

engineAIR


Génération mobile



Compresseurs d'air autonomes
Moteurs Essence / Diesel
et bi-énergie
de 4 à 18 cv


COMPRESSEURS à MOTEUR ESSENCE

- ① Moteur thermique essence
- ② Vérin de commande, mise au ralenti moteur
- ③ Réservoir d'essence
- ④ Groupe de compression à piston
- ⑤ Refroidisseur d'air de refoulement
- ⑥ Réservoir d'air comprimé
- ⑦ Tampons amortisseurs
- ⑧ Détendeur de pression
- ⑨ Ensemble contrôle d'air
- ⑩ Roues gonflables
- ⑪ Démarrage à lanceur
(électrique pour compresseurs sur 270 litres)
- ⑫ Valve de régulation pneumatique
et clapet anti-retour

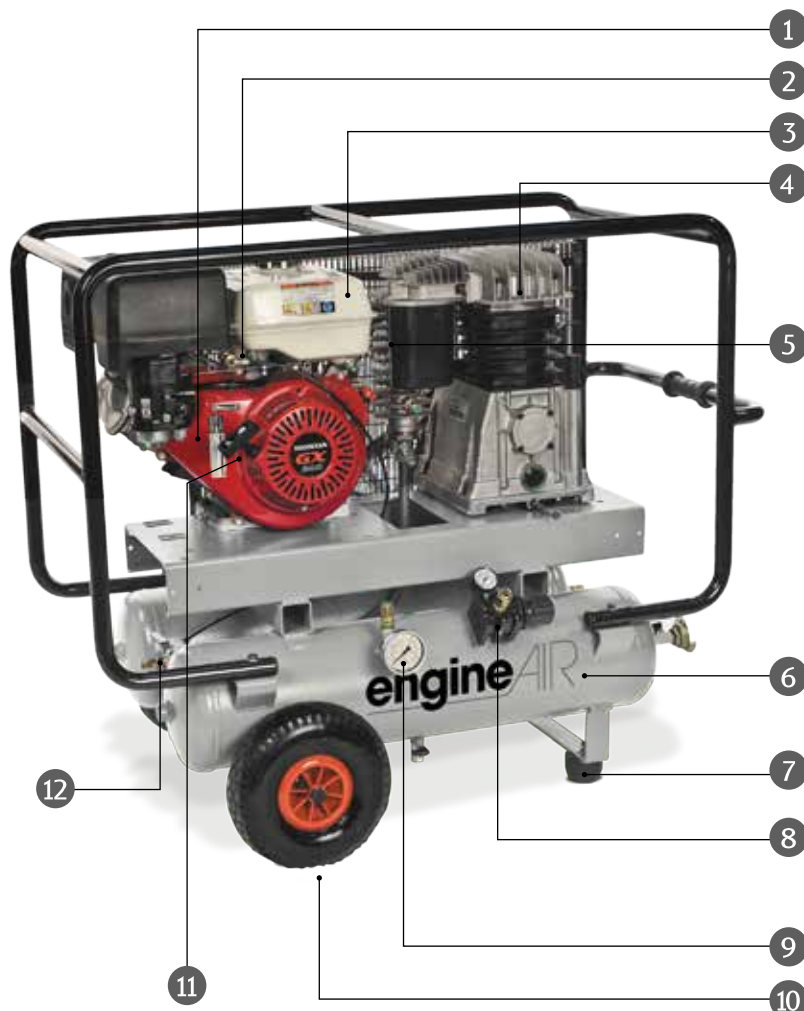

COMPRESSEURS à MOTEUR DIESEL et **BI-ENERGIE**

- ① Groupe de compression à piston
- ② Démarrage électrique
- ③ Réservoir de gasoil
- ④ Moteur thermique diesel
- ⑤ Double plateau avec amortisseurs
anti-vibrations (bi-énergie uniquement)
- ⑥ Ensemble contrôle d'air avec sécurité
- ⑦ Purge électrique des condensats
(option montage client)
- ⑧ Réservoir d'air - pression 14 bar
- ⑨ Vérin de commande mise au ralenti moteur
- ⑩ Valve de régulation pneumatique
et clapet anti-retour
- ⑪ Tuyauterie souple de refoulement
- ⑫ Refroidisseur d'air de refoulement
- ⑬ Génératrice d'électricité
(pour compresseur bi-énergie)

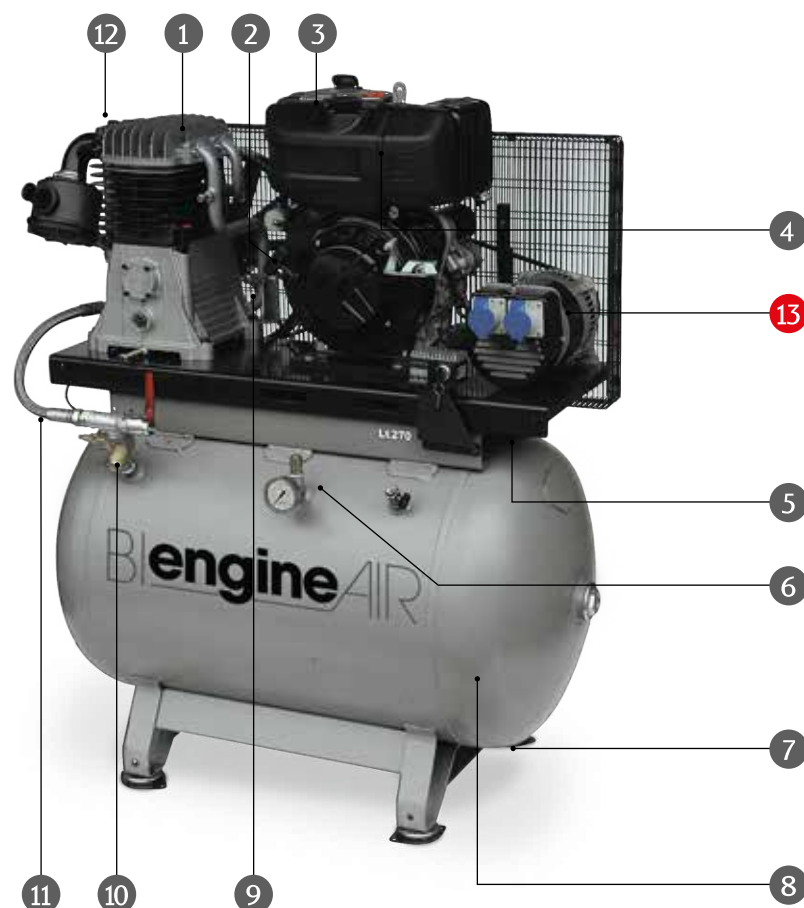

Compresseurs autonomes ESSENCE MOBILES et ROLL BAR

engineAIR



ENGINEAIR 5/100 Essence



Les blocs de compression sont conçus et fabriqués dans les usines ABAC, suivant les standards de qualité internationaux. Cylindre fonte pour une durée de vie accrue. Contrôle visuel du niveau d'huile.

Le système "ROLL BAR" protège complètement le compresseur et facilite la manutention.

La disposition originale des 2 cuves, les roues gonflables et les pieds antivibratoires assurent une excellente stabilité et limitent les vibrations.



ENGINEAIR 5/ 25 + 25R Essence



ECO 1000 HDM



La gamme des compresseurs autonomes ABAC comprend également **des compresseurs à vis** lubrifiés à grand débit d'air.

La régulation progressive du débit d'air maintient en permanence une pression de service entre 7 et 8 bar. Elle évite ainsi l'emploi d'un réservoir.

Compresseurs autonomes ESSENCE sur **CHÂSSIS** et **RÉSERVOIR**

La valve de régulation assure plusieurs fonctions. Elle limite la pression de service du réservoir, assure la mise à vide du groupe de compression et permet un bon refroidissement.



ENGINEAIR 5 Essence



**Moteur thermique
Essence HONDA**
de 8 à 11 CV.
Démarrage
électrique.



ENGINEAIR 11/270 ESSENCE



Les compresseurs autonomes sont équipés d'un excellent système de refroidissement (volant d'entraînement à pales de ventilation, culasse en aluminium injecté sous pression à larges ailettes, ...). La maîtrise de la température assure une excellente longévité des compresseurs.

Compresseurs autonomes DIESEL sur **CHÂSSIS** et **RÉSERVOIR**



ENGINEAIR 12 Diesel

Moteurs thermique Diesel LOMBARDINI de 7 à 16 CV. Leur basse vitesse de rotation assure une excellente fiabilité.

Démarrage électrique.



Bloc de compression

bi-cylindre bi-étagé avec cylindre fonte. Avec la technique de compression bi-étagée on obtient une température de travail moins élevée et ainsi un meilleur rendement.



Les réservoirs compacts sont étudiés pour une manutention aisée. Leurs dimensions permettent d'optimiser les espaces disponibles (ex. véhicules utilitaires). Leurs pieds renforcés sont prévus pour supporter le poids et les vibrations.

**14
bar**



BI ENGINEAIR 11/270 DIESEL

Compresseurs autonomes DIESEL

"BI-ENERGIE"

Le concept bi-énergie rassemble en un seul appareil autonome, une centrale d'air comprimé et une génératrice de courant électrique. Il permet un gain de place et réduit considérablement les coûts d'exploitation. Il est particulièrement bien adapté pour l'équipement des camions atelier.



Les génératrices d'électricité offrent une large gamme de 2 kVA à 5,5 kVA en monophasé ou triphasé.



BI ENGINEAIR 11/270 DIESEL 2,2 Kva

(purge en option)



NS39/LN/LDBI 16/5.5 90

Compresseur vertical bi-énergie destiné plus particulièrement à l'**installation dans un véhicule atelier** pour la maintenance sur site. Moins de pollution, plus de silence grâce à l'utilisation d'un moteur diesel LOMBARDINI FOCS à refroidissement liquide.



ENGINEAIR 12 Diesel 3 Kva

Caractéristiques TECHNIQUES

RÉFÉRENCES	Famille produit	Réservoir litres	Volume engendré m³/h	Débit réel ⁽¹⁾ m³/h	ch	Pression bar	Réglage auto du ralenti	LpA ⁽²⁾ dB(A)	LwA ⁽³⁾ dB(A)	Démarrage élect.	Génératrice kVA	Dimensions L x l x H	Poids kg
Compresseurs à pistons autonomes ESSENCE - MOBILES et ROLL BAR													
ENGINEAIR 4/100 ESSENCE	Piston	100	16,9	12,5	3,5	10	oui	72	96	non	-	1016 x 532 x 885	71
ENGINEAIR 5/50 ESSENCE	Piston	50	20,9	15,2	4,8	10	oui	72	96	non	-	815 x 440 x 868	73
ENGINEAIR 5/100 ESSENCE	Piston	100	20,9	15,2	4,8	10	oui	72	96	non	-	1016 x 532 x 885	94
ENGINEAIR 5/200 ESSENCE	Piston	200	20,9	15,2	4,8	10	oui	72	96	non	-	1364 x 592 x 1022	120
ENGINEAIR 5/11+11R ESSENCE	Piston	2 x 11	20,9	15,2	4,8	10	oui	72	96	non	-	890 x 662 x 762	70
ENGINEAIR 7/25+25R ESSENCE	Piston	2 x 25	34,2	25,9	7,1	10	oui	72	96	non	-	1120 x 690 x 910	143

Compresseurs à vis autonomes ESSENCE - ROLL BAR													
ECO 1000 HDM	Vis	-	-	60	8	13	oui	82	-	non	-	850 x 590 x 585	75
ECO 1000 HDE	Vis	-	-	60	8	13	oui	82	-	oui	-	850 x 590 x 585	78
SC 1000 HDM	Vis	-	-	60	8	13	oui	80	-	non	-	850 x 590 x 585	75
SC 1000 HDE	Vis	-	-	60	8	13	oui	80	-	oui	-	850 x 590 x 585	78
SC 1500 HDE	Vis	-	-	90	8	18	oui	85	-	oui	-	880 x 660 x 570	140

Compresseurs à pistons autonomes ESSENCE - sur CHÂSSIS et sur RÉSERVOIR													
ENGINEAIR 4 ESSENCE	Piston	-	16,9	12,5	3,5	10	oui	72	96	non	-	765 x 447 x 505	57
ENGINEAIR 5 ESSENCE	Piston	-	20,9	15,2	4,8	10	oui	72	96	non	-	765 x 447 x 551	63
ENGINEAIR 7 ESSENCE	Piston	-	28,6	20,8	7,1	14	oui	80	104	oui	-	1020 x 530 x 630	117
ENGINEAIR 11 ESSENCE	Piston	-	44,5	34,2	10,7	14	oui	80	104	oui	-	1045 x 550 x 667	128
ENGINEAIR 12 ESSENCE	Piston	-	53,6	41,3	11,7	11	oui	80	104	oui	-	1045 x 557 x 667	142
ENGINEAIR 7/270 ESSENCE	Piston	270	28,6	20,8	7,1	14	oui	80	104	oui	-	1170 x 600 x 1200	223
ENGINEAIR 11/270 ESSENCE	Piston	270	44,5	34,2	10,7	14	oui	80	104	oui	-	1170 x 600 x 1240	235

Compresseurs à pistons autonomes DIESEL - sur CHÂSSIS et sur RÉSERVOIR													
ENGINEAIR 8 Diesel	Piston	-	37,8	29,1	7,5	14	oui	86	110	oui	-	905 x 555 x 624	142
ENGINEAIR 11 Diesel	Piston	-	59,4	45,7	10,9	14	oui	86	110	oui	-	905 x 555 x 688	151
ENGINEAIR 12 Diesel	Piston	-	63,0	48,5	12	11	oui	86	110	oui	-	905 x 555 x 688	154
ENGINEAIR 8/270 DIESEL	Piston	270	37,8	29,1	7,5	14	oui	86	110	oui	-	1170 x 600 x 1290	239
ENGINEAIR 11/270 DIESEL	Piston	270	59,4	45,7	10,9	14	oui	86	110	oui	-	1170 x 600 x 1380	258

Compresseurs à pistons autonomes DIESEL BI-ÉNERGIE - sur CHÂSSIS et sur RÉSERVOIR													
BI ENGINEAIR 8 DIESEL 2,2Kva	Piston	-	24,5 ⁽⁴⁾	18,1	7,5	14	oui	86	110	oui	2,2 kVA 230 V mono	1139 x 540 x 546	157
BI ENGINEAIR 11 DIESEL 2,2Kva	Piston	-	34,2 ⁽⁴⁾	26,3	10,9	14	oui	86	110	oui	2,2 kVA 230 V mono	1139 x 540 x 624	184
BI ENGINEAIR 12 DIESEL 3Kva	Piston	-	60,0 ⁽⁴⁾	46,2	12	11	oui	86	110	oui	3 kVA 230 V mono	1139 x 562 x 688	201
BI ENGINEAIR 8/270 DIESEL 2,2Kva	Piston	270	24,5 ⁽⁴⁾	18,1	7,5	14	oui	86	110	oui	2,2 kVA 230 V mono	1192 x 600 x 1256	265
BI ENGINEAIR 11/270 DIESEL 2,2Kva	Piston	270	34,2 ⁽⁴⁾	26,3	10,9	14	oui	86	110	oui	2,2 kVA 230 V mono	1192 x 600 x 1298	270

Compresseurs à pistons autonomes DIESEL BI-ÉNERGIE - VERTICAUX													
NS39/LN/LDBI 16/3,5 ⁽⁵⁾	Piston	-	49	39	16	10/12	non	80	104	oui	3 kVA mono	700 x 650 x 1140	207
NS39/LN/LDBI 16/3,5 90 ⁽⁵⁾	Piston	90	49	39	16	10/12	non	77	101	oui	3 kVA mono	850 x 650 x 1565	240
NS39/LN LDBI 16/5,5 ⁽⁵⁾	Piston	-	49	39	16	10/12	non	78	102	oui	5 kVA mono	700 x 650 x 1350	205
NS39/LN/LDBI 16/5,5 90 ⁽⁵⁾	Piston	90	49	39	16	10/12	non	77	101	oui	5 kVA mono	1250 x 600 x 1350	207
NS39/LN LDBI 16/6,5T ⁽⁵⁾	Piston	-	49	39	16	10/12	non	78	102	oui	6 kVA tri	700 x 650 x 1350	210
NS39/LN LDBI 16/6,5T 90 ⁽⁵⁾	Piston	90	49	39	16	10/12	non	77	101	oui	6 kVA tri	1250 x 600 x 1350	211

(1) Débit réel à 7 bar pour les versions 10 et 11 bar et à 12 bar pour les versions 14 bar

(2) LpA = pression sonore à 4 m

(3) LwA = puissance sonore

(4) Débit réduit quand le générateur est utilisé en pleine capacité

(5) Livré avec batterie et réservoir de gasoil de 16 litres

Le monde d'ABAC



votre distributeur agréé



Pièces d'origine.
Votre assurance qualité.

L'appellation « Pièce d'origine » certifie que ces composants ont été soumis à nos tests de performances de la plus haute exigence. Toutes les pièces sont conçues pour s'adapter au compresseur et sont approuvées pour l'utilisation sur un compresseur spécifique. Ces pièces sont rigoureusement testées afin d'obtenir un niveau de protection optimal, ce qui prolonge la durée de vie des compresseurs tout en réduisant les coûts d'exploitation au strict minimum. Nous ne faisons aucun compromis lorsqu'il s'agit de fiabilité. L'utilisation de composants de qualité certifiés « Pièce d'origine » permet de garantir un fonctionnement fiable de votre installation et ne modifie pas la validité de la garantie, à l'inverse des autres pièces. Consultez votre assurance qualité.



ABAC FRANCE S.A.S.

112, chemin de la Forêt aux Martins
ZAC Briffaut Est - B.P. 179
26906 VALENCE Cedex 9
Tél. 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98
internet : www.abac-france.fr
contact : standard.abac@abacfrance.fr



L'air comprimé à votre service



Série PRO

Gamme de
compresseurs
à pistons



L'air comprimé à votre service




Bénéficiez des avantages ABAC

Depuis 1980, ABAC associe parfaitement flexibilité et savoir-faire aux marchés de l'air comprimé pour industriels, professionnels et particuliers. Avec plusieurs milliers de distributeurs dans plus de 100 pays à travers le monde, ABAC assure la livraison de solutions pneumatiques prêtes à l'emploi avec un label de qualité, depuis ses sites de production de pointe et ses plateformes logistiques, directement dans votre entreprise. Nous proposons des compresseurs fiables, à pistons comme à vis, disponibles en permanence et prêts à l'emploi.



Rejoignez dès aujourd'hui les milliers de clients convaincus à travers le monde qui utilisent les compresseurs ABAC.

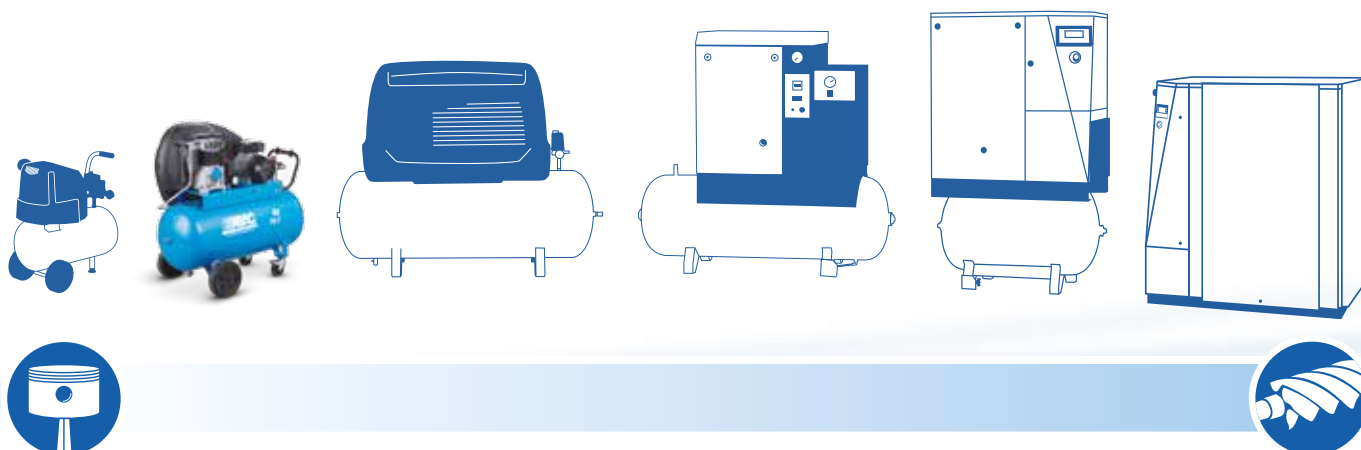

Lorsque vous optez pour un compresseur à pistons ABAC, vous pouvez compter sur des produits de qualité spécialement conçus pour répondre aux besoins des clients :

- **solutions pneumatiques pour toutes les applications**
- **disponibles en permanence et prêtes à l'emploi**
- **très faciles à utiliser**
- **longévité et performances extrêmes**

Table des matières

Les avantages d'ABAC

Bénéficiez des avantages ABAC	2
Légende	4
Notre offre, vos avantages	4

La série ABAC PRO



Pourquoi ABAC PRO ?	6
Compresseurs sans huile à entraînement direct	8
Compresseurs lubrifiés à entraînement direct	10
Compresseurs mono-étagés	16
Compresseurs bi-étagés	20
Gammes spéciales	24

Légende

Applications

	Nettoyage		Clouage et agrafage		Ponçage orbital
	Nettoyage industriel		Applications avec clés à cliquet		Ponçage orbital professionnel
	Pulvérisation air/eau		Utilisation de clés à chocs		Ponçage excentrique
	Pulvérisation air/eau de niveau professionnel		Dérouillage à aiguilles		Polissage
	Gonflage		Burinage		Peinture de loisirs
	Soufflage		Vissage		Peinture
	Soufflage professionnel		Vissage professionnel		Pistolet de peinture à gravité professionnel
	Travaux d'aérogaphie		Meulage professionnel		Sablage

Symboles des tableaux techniques

	Capacité du réservoir en litres
	Volume engendré en m³/h
	Moteur
	Tension
	Pression en bar
	Dimensions en mm
	Poids en kg

Série ABAC PRO

Pour une convivialité supérieure, des performances optimisées et un multi-confort.

Ces modèles sont adaptés à l'ensemble des applications professionnelles, allant des compresseurs à entraînement direct aux unités bi-étagées équipées de sècheurs montés sur le réservoir.

Principaux avantages :

- Convivialité supérieure
- Multi-confort optimal
- Performances accrues
- Longévité et efficacité extrêmes

● Série SILENT

Réduction sonore optimale


● Série PRO

● Série LINE

Confort et qualité de série
Fiabilité simple

Entraînement direct

Utilisation occasionnelle
1,5 à 3 ch
7,8 à 18,6 m³/h



Mono-étagé

Utilisation intermittente
2 à 4 ch
15 à 29,4 m³/h



Bi-étagé

Utilisation fréquente
4 à 20 ch
30 à 168 m³/h



Fréquence d'utilisation et type d'application

Niveau de confort






Série ABAC PRO : avantages de la gamme

Entraînement direct



Instrumentation claire
et facile à utiliser



Stable tout en étant
facile à déplacer



Solide capot de
protection



Prise en main sûre




Entraînement par courroie mono-étagé



Conception innovante
du protège-courroie



Robuste, stable et
facile à utiliser



Faible vitesse,
longévité augmentée



Refroidisseur final
de série pour réduire
les températures




Gamme PRO O10P - O20P

Compresseurs sans huile à entraînement direct

Performante et sans huile, la gamme PRO O20P allie puissance et nombreuses fonctionnalités.

Les puissants compresseurs sans huile à entraînement direct sont une bonne solution pour des activités de bricolage exigeantes et des applications semi-professionnelles. L'accent est mis sur la convivialité d'utilisation, la fiabilité, la robustesse et la maniabilité.

Applications

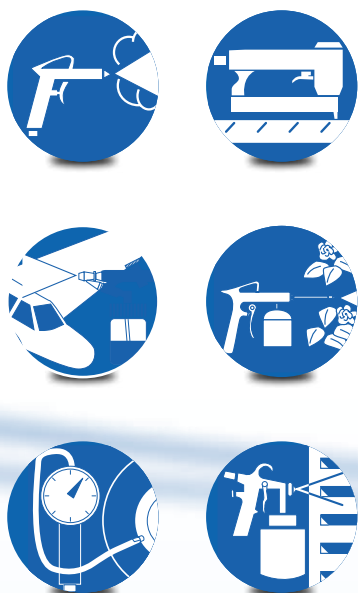

Sécurité

Aucun risque de fuite d'huile

Confort

Revêtement en caoutchouc pour une meilleure préhension

Simple

Branchez, démarrez !



Maniabilité

Grandes roues pour faciliter le déplacement

PRO POLE POSITION O20P

2 ch, 24 litres, sans huile

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
PRO START SILENT O10P	4116023683	6	6	1	0.7	1450	230/1/50	8	420 x 220 x 440	17
PRO START O20P	4116023460	6	13,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	535 x 215 x 535	15,9
PRO POLE POSITION O20P	4116023461	24	13,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	570 x 250 x 590	24,5
PRO MONTECARLO O20P	4116023462	50	13,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	770 x 310 x 645	30,5



PRO START O20P
2 ch, 6 litres, sans huile



Bonne prise en main
pour le transport



Manipulation en toute
sécurité : aucun risque
de fuite d'huile



PRO MONTECARLO O20P
2 ch, 50 litres, sans huile



Grands manomètres inclinés
pour faciliter la lecture



Capot sûr et robuste




Gamme PRO L30P

Compresseurs lubrifiés à entraînement direct

Performances professionnelles associées à de multiples fonctionnalités conviviales.

Cette gamme de compresseurs est équipée de têtes de compression à entraînement direct solides et robustes, adaptées à une utilisation soutenue. Ces compresseurs présentent également des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer le confort de l'utilisateur. Ils conviennent en particulier aux applications suivantes : gonflage, soufflage, clouage et nettoyage.

Applications

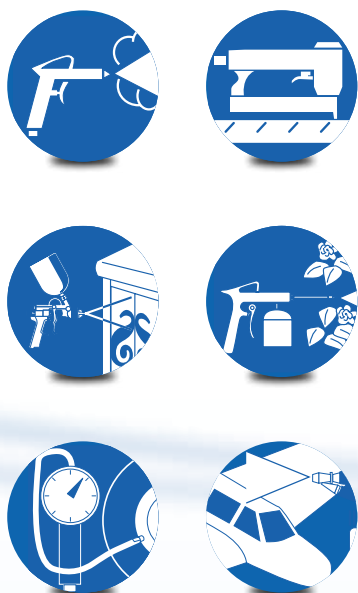

Simplicité

Vidange rapide et simple

Convivial

Manomètres inclinés

Performances :

Débits d'air élevés

Polyvalence

Grandes roues et plot robuste



PRO POLE POSITION L30P

3 ch, 24 litres

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
PRO POLE POSITION L30P	4116023468	24	18,6	3	2,2	2850	230/1/50	8	570 x 255 x 590	33
PRO MONTECARLO L30P	4116023469	50	18,6	3	2,2	2850	230/1/50	8	770 x 310 x 645	36,5
PRO ESTORIL L30P	4116023470	90	18,6	3	2,2	2850	230/1/50	8	1 060 x 385 x 730	48



PRO POLE POSITION L30P

3 ch, 24 litres



Instrumentation lisible
et accessible



Stable et maniable



PRO MONTECARLO L30P

3 ch, 50 litres



Prise en main par
poignée caoutchoutée



Tête de compression robuste
et performante avec
refroidisseur final




Configurations spéciales

Compresseurs sans huile et lubrifiés à entraînement direct

Des configurations étudiées pour répondre à des besoins plus spécifiques.

Cette gamme a été développée pour ceux qui souhaitent un niveau de protection accru grâce à un arceau de protection et un confort supérieur grâce aux poignées verticales qui offrent un gain d'espace.

Applications

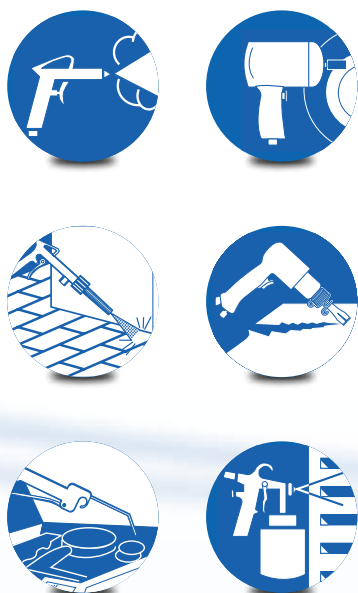

PRO PORTABLE ROLLCAGE L20P

2 ch, 10 litres



Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
PRO START ROLLCAGE O20P*	4116023551	6	13,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	455 x 475 x 500	22
PRO SILVERSTONE O20P*	4116023552	10	13,8	2	1,5	2850	230/1/50	8	420 x 360 x 700	22
PRO START ROLLCAGE L20P	4116023553	6	14,4	2	1,5	2850	230/1/50	8	455 x 475 x 500	22
PRO PORTABLE ROLLCAGE L20P	4116023554	10	14,4	2	1,5	2850	230/1/50	8	480 x 510 x 550	30
PRO SILVERSTONE L20P	4116023555	10	14,4	2	1,5	2850	230/1/50	8	420 x 360 x 700	23
PRO PORTABLE ROLLCAGE L30P	4116023556	10	18,6	3	2,2	2850	230/1/50	8	480 x 510 x 550	31
PRO HOCKENHEIM L30P	4116023557	24	18,6	3	2,2	2850	230/1/50	8	420 x 640 x 770	28

*Sans huile



PRO HOCKENHEIM L30P
3 ch, 24 litres



Encombrement réduit
au minimum



Configuration SILVERSTONE
avec réservoir de 10 litres
comme alternative



PRO START ROLLAGE O20P
2 ch, 6 litres, sans huile



Amortisseurs pour une
stabilité accrue et un niveau
sonore moindre



Sûr et très facile à déplacer




Gamme GV hautes performances

Compresseurs lubrifiés à entraînement direct

Les compresseurs les plus puissants dans la gamme à entraînement direct.

Cette gamme propose des compresseurs compacts hautes performances. Conçus pour un usage intensif, ces compresseurs sont disponibles dans des configurations spécifiques. Ils offrent ainsi un confort maximal à l'utilisateur dans des conditions de travail exigeantes : le double réservoir garantit notamment une stabilité accrue sur des surfaces inégales.

Applications

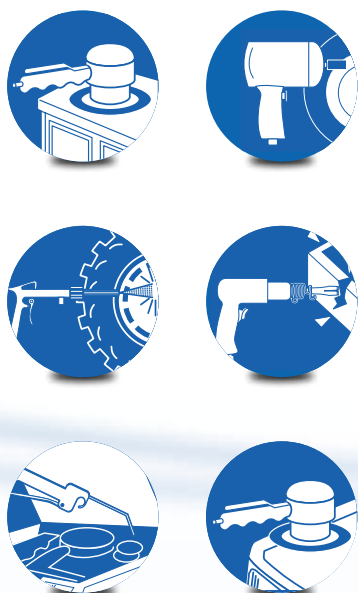

Convivialité

Surface de rangement supplémentaire pour outils et équipement

Maniabilité

Poignée télescopique à revêtement en caoutchouc

Sécurité

Arceau de sécurité pour une meilleure protection

Stabilité

Larges roues pneumatiques idéales pour des surfaces inégales



GV34 11+11 CM3

3 ch, 11 + 11 litres

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
GV34 11+11 CM3	4116017014	11+11	22	3	2,2	1450	230/1/50	10	650 x 790 x 670	60
GV34 24 PCM3	4116019320	24	22	3	2,2	1450	230/1/50	10	490 x 645 x 810	48
GV34 50 VM3	4116017008	50V	22	3	2,2	1450	230/1/50	10	520 x 520 x 960	50
GV34 100 CM3	4116019298	100	22	3	2,2	1450	230/1/50	10	1 000 x 410 x 900	77



GV34 24 PCM3
3 ch, 24 litres



Double poignée pour un confort d'utilisation optimal



Configuration compacte et efficace



GV34 50 VM3
3 ch, 50 litres



Longue poignée pour faciliter le transport



Gain d'espace grâce à un encombrement réduit




Gamme PRO A29B

Compresseurs mono-étagés à entraînement par courroie

Faciles à utiliser, les compresseurs de la gamme PRO A29B ont l'avantage d'avoir une basse température de fonctionnement

obtenue par différentes fonctionnalités techniques qui privilégient le confort de l'utilisateur. Ce modèle convient à ceux qui recherchent un bon rendement lors des travaux de soufflage ou de meulage. Idéal également pour l'usage de clés à chocs.

Applications

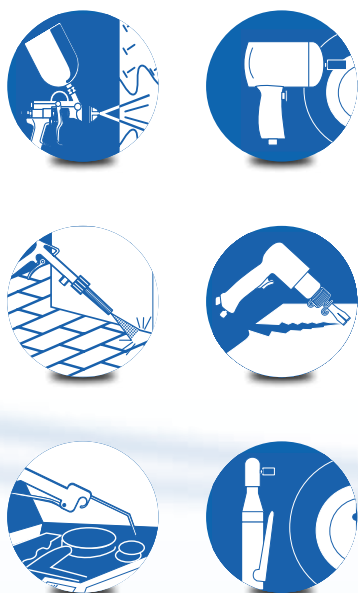

Conception innovante

Le protège-courroie canalise l'air pour un meilleur refroidissement

Robustesse

La tête de compression à faible vitesse permet de réduire la température de fonctionnement

Polyvalence

Double sortie d'air détendu

Performances

Refroidisseur final de série

Mobilité

Grandes roues arrière et roulettes pivotantes verrouillables à l'avant



PRO A29B 90 CM2

2 ch, 90 litres

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
PRO A29B 50 CM2	4116024266	50	15,3	2	1,5	1075	230/1/50	10	870 x 370 x 780	49
PRO A29B 50 CT2	4116024267	50	15,3	2	1,5	1075	400/3/50	10	870 x 370 x 780	49

Les nouveaux compresseur PRO A29B & A39B ABAC sont équipés de nouvelles têtes de compression qui réunissent 3 avantages :

- une cylindrée plus importante pour de meilleures performances
- un débit de refroidissement augmenté pour réduire la température
- une vitesse de rotation plus basse pour moins d'usure et de bruit

Avec leur protège-courroie unique qui canalise l'air sur les éléments les plus chauds, ces compresseurs A29B et A39B offrent un confort accru et une fiabilité renforcée.




PRO A29B 50 CM2
2 ch, 50 litres



Faible vitesse, basse température, niveau sonore réduit [-3 dB(A)]



PRO A29B 150 CM2
2 ch, 150 litres



Poignée sûre et robuste pour faciliter le déplacement



Vanne de vidange facile à utiliser



Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
PRO A29B 90 CM2	4116024521	90	15,3	2	1,5	1075	230/1/50	10	1 010 x 415 x 900	56
PRO A29B 90 CT2	4116024522	90	15,3	2	1,5	1075	400/3/50	10	1 010 x 415 x 900	56
PRO A29B 150 CM2	4116024536	150	15,3	2	1,5	1075	230/1/50	10	1 375 x 420 x 950	87
PRO A29B 150 CT2	4116024537	150	15,3	2	1,5	1075	400/3/50	10	1 375 x 420 x 950	87




Gamme PRO A39B

Compresseurs mono-étagés à entraînement par courroie

Puissance et performances fiables, alliées à des fonctionnalités conviviales.

Le compresseur de la gamme PRO A39B est le partenaire idéal pour des travaux plus exigeants, tout en étant polyvalent et facile à utiliser. Ses caractéristiques techniques garantissent un meilleur rendement pour des tâches telles que le ponçage, le sablage et les travaux de peinture au pistolet professionnels.

Applications

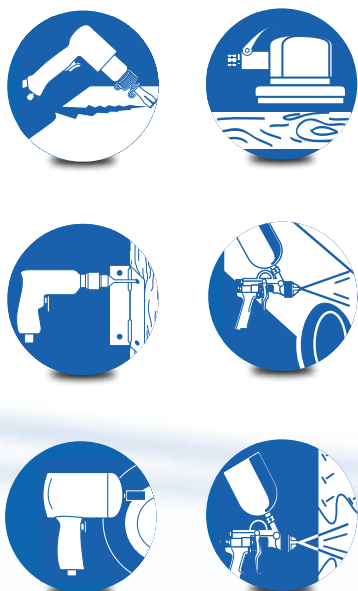

Protège-courroie breveté

Canalise l'air de refroidissement sur les parties les plus chaudes

Fiabilité

Réduction de l'usure grâce à la faible vitesse de rotation



Sécurité

Roues pivotantes verrouillables

Maniabilité

Brancard robuste caoutchouté

PRO A39B 200 CT3

3 ch, 200 litres



Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
PRO A39B 11+11 CM3	4116017000	11+11	23,6	3	2,2	1050	230/1/50	10	1 500 x 450 x 960	140
PRO A39B 90 CM3	4116024523	90	23,6	3	2,2	1050	230/1/50	10	1 180 x 460 x 930	72
PRO A39B 90 CT3	4116024524	90	23,6	3	2,2	1050	400/3/50	10	1 180 x 460 x 930	72
PRO A39B 150 CM3	4116024280	150	23,6	3	2,2	1050	230/1/50	10	1 375 x 420 x 950	87
PRO A39B 150 CT3	4116024281	150	23,6	3	2,2	1050	400/3/50	10	1 375 x 420 x 950	87
PRO A39B 200 CM3	4116024282	200	23,6	3	2,2	1050	230/1/50	10	1 500 x 470 x 1 110	91



PRO A39B 150 CM3
3 ch, 150 litres

Tous les compresseurs PRO A29B et A39B sont munis d'un équipement total :

- protège-courroie breveté assurant une sécurité totale
- 2 roues de grand diamètre à l'arrière et 2 roues pivotantes et verrouillables à l'avant
- double sortie détendue avec raccords rapides
- brancard avec revêtement caoutchouc



Faible vitesse, basse température, niveau sonore réduit



Protège-courroie unique et innovant, conçu pour un refroidissement optimal



PRO A39B 270 CT4
4 ch, 270 litres



Prêt à démarrer et facile à utiliser



Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
PRO A39B 200 CT3	4116024283	200	23,6	3	2,2	1050	400/3/50	10	1 500 x 470 x 1 110	91
PRO A39B 270 CM3	4116024285	270	23,6	3	2,2	1050	230/1/50	10	1 530 x 595 x 1 160	138
PRO A39B 270 CT3	4116024286	270	23,6	3	2,2	1050	400/3/50	10	1 530 x 595 x 1 160	138
PRO A39B 200 CT4	4116024166	200	29,2	4	3	1300	400/3/50	10	1 500 x 470 x 1 110	91
PRO A39B 270 CT4	4116024287	270	29,2	4	3	1300	400/3/50	10	1 530 x 595 x 1 160	138




B4900-7000

Compresseurs bi-étagés

La compression bi-étagée fournit de hauts débits d'air et une pression élevée.

Ces modèles bi-étagés compriment l'air en deux étapes. La gamme ABAC possède des composants très fiables et offre une technologie éprouvée. En outre, sa robustesse alliée à son confort d'utilisation sont des caractéristiques que l'on peut exiger d'un compresseur hautes performances. Le taux de charge important engendre un débit d'air disponible accru, caractéristique idéale pour les applications professionnelles et semi-industrielles telles que le meulage, le vissage, la peinture au pistolet, le sablage, etc.

Applications

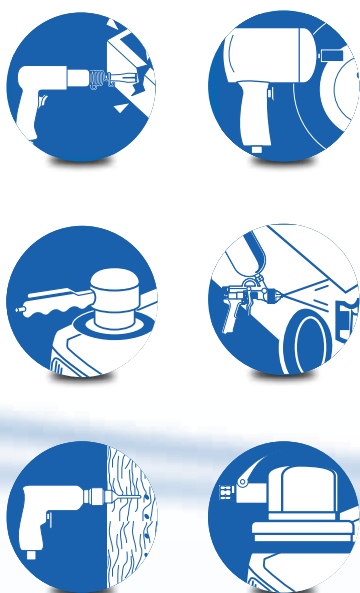

Convivial

Voyant d'huile transparent

Performances

Technologie bi-étagée éprouvée et réputée



Robustesse

Composants solides

B4900F/270 FT 5.5
5,5 ch, 270 litres

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
B4900 200 CT4	4116019571	200	30	4	3	1200	400/3/50	11	1 500 x 450 x 960	140
B4900F 270 FT5,5	4116019630	270	39	5,5	4	1450	400/3/50	11	1 520 x 590 x 1 150	157
B4900F 500 FT 5,5	4116019640	500	39	5,5	4	1450	400/3/50	11	2 030 x 680 x 1 300	235
B5900B 270 CT5,5	4116019770	270	41	5,5	4	1400	400/3/50	11	1 575 x 680 x 1 150	170
B6000/270 CT5,5	4116020179	270	40	5,5	4	950	400/3/50	11	1 575 x 680 x 1 150	170

CT = avec roues / FT = sans roues



B6000 500 FT 7,5
7,5 ch, 500 litres



Tête de compression bi-étagée
avec cylindre en fonte pour
une durée de vie plus longue



Protège-courroie
fiable et robuste



B7000F 500 FT 10
10 ch, 500 litres



Refroidisseur final à ailettes
pour un meilleur rendement



Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
B6000/500 FT 7,5	4116020252	500	54	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	2 030 x 670 x 1 400	260
B6000/500 FT 7,5 ET*	4116023540	500	54	7,5	5,5	1400	400/3/50 YD	11	2 030 x 670 x 1 400	265
B7000F/500 FT 10	4116023543	500	70	10	7,5	1300	400/3/50	11	2 030 x 680 x 1 400	290
B7000F/500 FT 10 ET*	4116020863	500	70	10	7,5	1300	400/3/50 YD	11	2 030 x 680 x 1 400	295

FT = sans roues

* Démarrage étoile-triangle inclus




Marche lente - Garantie 2 ans

Compresseurs bi-étagés

Compresseurs bi-étagés à entraînement par courroie fonctionnant à bas régime.

La vitesse lente contribue au confort de l'utilisateur et à augmenter la durée de vie du compresseur. Plus silencieux que la série standard, il présente également l'avantage de générer des températures de fonctionnement plus basses, réduisant ainsi l'usure et augmentant du même coup la fiabilité du compresseur. Grâce à ces caractéristiques techniques, le compresseur ABAC répond exactement aux besoins en air et convient à un usage plus fréquent et à des applications industrielles spécifiques aux ateliers de moyenne et grande envergure.

Applications

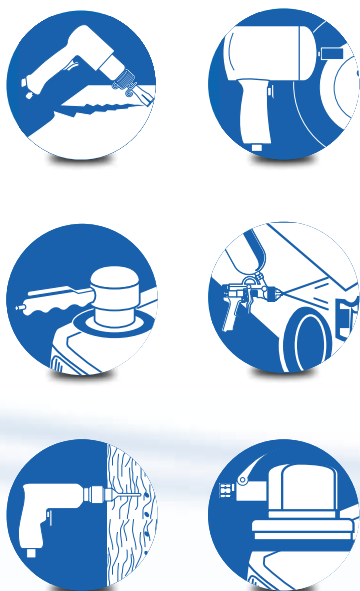

Fiabilité

La faible vitesse contribue à la réduction de l'usure et augmente la longévité du compresseur



NS39S 270 FT 5.5

5,5 ch, 500 litres, vitesse lente

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
NS39S/270 FT 5.5	4116020530	270	42	5,5	4	950	400/3/50	10	1 520 x 590 x 1 230	202
NS39S/500 FT 5.5	4116020519	500	42	5,5	4	950	400/3/50	10	2 030 x 680 x 1 400	280

FT = sans roues

Marche lente : garantie 2 ans



Fonctionnement fiable du compresseur vitesse lente, permettant d'augmenter la durée de vie du compresseur



NS59S 500 FT 7.5

7,5 ch, 500 litres, vitesse lente

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
NS59S/500 FT 7.5	4116020047	500	56	7,5	5,5	725	400/3/50	10	2 030 x 680 x 1 450	305
NS59S/500 FT 7.5 ET*	4116023541	500	56	7,5	5,5	725	400/3/50 YD	10	2 030 x 680 x 1 450	310
NS59S/500 FT 10	4116023545	500	66	10	7,5	850	400/3/50	10	2 030 x 680 x 1 450	305
NS59S/500 FT 10 ET*	4116020063	500	66	10	7,5	850	400/3/50 YD	10	2 030 x 680 x 1 450	315

FT = sans roues / * Démarrage étoile-triangle inclus

Marche lente : garantie 2 ans




Compresseurs avec sécheur intégré

Compresseurs bi-étagés avec sécheur monté sur le réservoir

Une gamme tout-en-un de compresseurs à pistons professionnels (5,5 à 10 ch).

Ces compresseurs conviennent parfaitement aux opérations d'entretien et de réparation professionnelles dans des applications variées (peinture au pistolet, travaux de carrosserie, serrage, vissage, etc.). Ils peuvent être utilisés pour des opérations nécessitant de l'air sec et par les utilisateurs qui souhaitent lutter davantage contre la corrosion de leur circuit et équipement d'air comprimé.

Applications

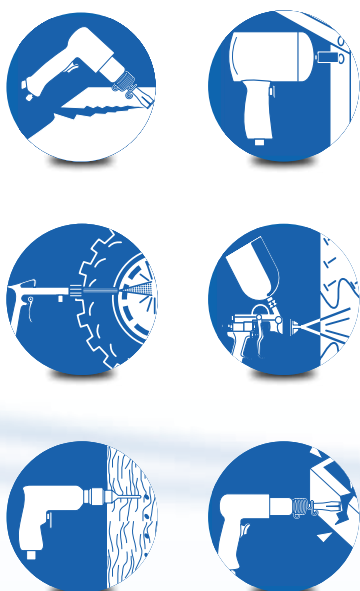

Convivialité

Sécheur pré-raccordé

Fiabilité

Technologie de séchage éprouvée

Efficacité

Aucun autre accessoire requis



Confort

Solution offrant un gain d'espace

B5900B 270 FT5,5 SECH

4 ch, 270 litres, sécheur intégré

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
B5900B 270 FT5,5 SECH	4116000159	270	41	5,5	4	1400	400/3/50	11	1 490 x 500 x 1 175	197
B5900B 500 FT5,5 SECH	4116000165	500	41	5,5	4	1400	400/3/50	11	1 894 x 600 x 1 280	249



B7000 500 FT10 SECH

10 ch, 500 litres, sécheur intégré



Pré-monté et pré-raccordé



By-pass de série



Monté sur le réservoir pour un gain d'espace

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
B6000 500 FT7,5 SECH	4116000167	500	54	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	1 894 x 600 x 1 280	290
B6000 500 FT7,5 SECH ET*	4116000174	500	54	7,5	5,5	1400	400/3/50 YD	11	1 894 x 600 x 1 280	290
B7000 500 FT10 SECH ET*	4116000176	500	72,6	10	7,5	1300	400/3/50 YD	11	1 894 x 600 x 1 280	314

* Démarrage étoile-triangle inclus




Vertical Compresseurs mono et bi-étagés

Les compresseurs à réservoir d'air vertical offrent un gain de place dans les ateliers.

Le faible encombrement de cette gamme offre un avantage notable : équipés de têtes de compression hautes performances réputées, ils peuvent être plus facilement installés dans les ateliers où l'espace est restreint. Une excellente solution pour les travaux de réparation de véhicules et de pneus.

Applications

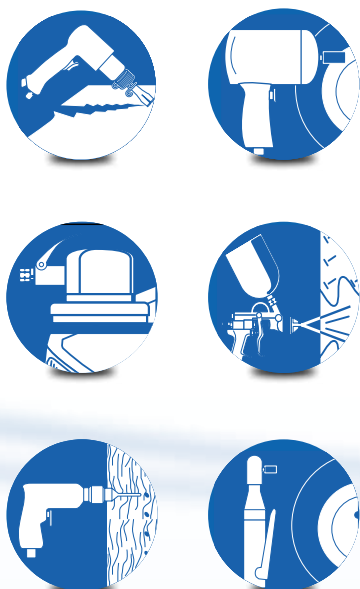

Performances

Tête de compression mono-étagée (A39B) ou bi-étagée (B5900B et B6000)

Robustesse

Composants bien dimensionnés

Encombrement réduit

Gain d'espace

PRO B5900B 270 VT5.5

5,5 ch, 270 litres, vertical

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
A39B 150 VM3	4116024163	150	23,6	3	2,2	1050	230/1/50	10	850 x 970 x 1 950	160
B5900B 270 VT5,5	4116017006	270	41	5,5	4	1450	400/3/50	11	850 x 970 x 2 100	210
B6000 270 VT7,5	4116017001	270	54	7,5	5,5	1450	400/3/50	11	850 x 970 x 2 100	242



PRO A39B 150 VM3
3 ch, 150 litres, vertical



Faible vitesse, faible niveau sonore



Refroidissement optimisé pour
une meilleure fiabilité



B6000 270 VT7.5
7,5 ch, 270 litres, vertical



Encombrement minimum



Robinet de purge très accessible




BV haute puissance

Compresseurs bi-étagés

Puissance de la tête de compression V à quatre cylindres hautes performances.

Ce compresseur extrêmement puissant a été conçu pour satisfaire les besoins en air comprimé les plus élevés. Les variantes 15 ch et 20 ch sont équipées d'un protège-courroie métallique très robuste, et tous les composants du compresseur ont été rigoureusement sélectionnés pour offrir des performances optimales.

Applications

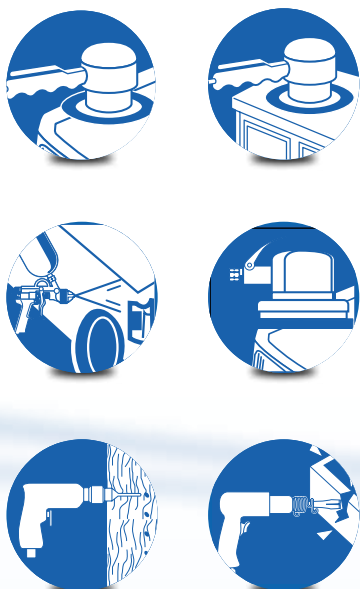

Complet

Armoire électrique avec démarreur étoile/triangle de série

Robuste et fiable

Tête bi-étagée à quatre cylindres hautes performances



Performances

Réservoir d'air de grande capacité pour une consommation d'air comprimé élevé

BV8900 900 FT20

20 ch, 900 litres

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
BV8900 900 FT15 ET*	4116023343	900	120,9	15	11	800	400/3/50 YD	11	2 430 x 930 x 1 170	535
BV8900 900 FT20 ET*	4116021614	900	144	20	15	950	400/3/50 YD	11	2 430 x 930 x 1 170	584

* Démarrage étoile-triangle inclus

TANDEM haut débit


Compresseurs bi-étagés en tandem

Jamais sans air comprimé.

Les gammes de compresseurs montés en tandem apportent une solution modulaire permettant de faire fonctionner au choix un ou deux compresseurs. Elles offrent ainsi davantage de flexibilité en cas de fluctuations de la demande ou une solution de secours lorsque des opérations de maintenance exigent l'arrêt d'une des deux unités.



Applications

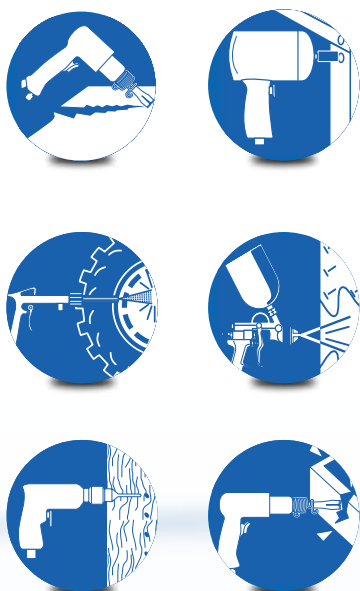

Polyvalence

Deux compresseurs indépendants

Performances

Technologie éprouvée et réputée

Robustesse

Composants solides



Coffret de démarrage direct des deux moteurs électriques. Il offre la possibilité de démarrer soit un seul compresseur, soit les deux avec un léger temps de décalage pour éviter une trop forte pointe d'intensité.

B7000 500 T7.5

7,5 + 7,5 ch, 500 litres, en tandem

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
B6000 500 T5,5	4116020371	500	79,2	5,5 + 5,5	4 + 4	1100	400/3/50	11	2 030 x 670 x 1 400	325
B7000 500 T7,5	4116020987	500	122,7	7,5 + 7,5	5,5 + 5,5	1100	400/3/50	11	2 030 x 670 x 1 400	425
B7000 900 T10	4116020810	900	145,2	10 + 10	7,5 + 7,5	1400	400/3/50	11	2 070 x 800 x 1 570	538




Gamme spéciale poids lourds

Compresseurs 12-15 bar

Adaptés aux applications à haute pression.

Lorsque la pression standard n'est pas suffisante, cette gamme de compresseurs haute pression apportera dans la plupart des cas la bonne solution. Ces compresseurs sont équipés de composants haute pression homologués tels qu'un réservoir garantissant sécurité et efficacité d'utilisation.

Applications

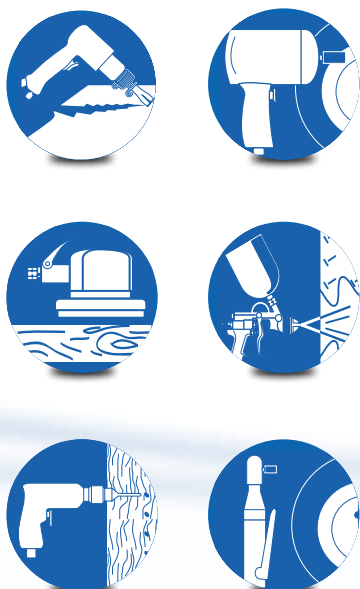

Performances

Haute-pression disponible

Robustesse

Testé et validé pour des compresseurs haute pression à performances élevées



Sécurité

Réservoir haute pression homologué

B7000 500 HT 10

10 ch, 500 litres, 15 bar

Modèle	Références	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
B6000 500 HT7,5 ET* 15bar	4116020249	500	34,2	7,5	5,5	1000	400/3/50 YD	15	2 030 x 670 x 1 400	290
B7000F/500 HT10 15 bar	4116023544	500	55,8	10	7,5	1000	400/3/50	15	2 030 x 670 x 1 400	300
B7000F/500 HT10 ET* 15bar	4116020864	500	55,8	10	7,5	1000	400/3/50 YD	15	2 030 x 670 x 1 400	305
NS39S/500 HT 5.5 - Marche lente	4116020518	500	40	5,5	4	850	400/3/50	12	2 030 x 670 x 1 400	295
NS59S/500 HT 7.5 - Marche lente	4116020044	500	54	7,5	5,5	650	400/3/50	12	2 030 x 670 x 1 450	320
NS59S/500 HT 10 ET* - Marche lente	4116020064	500	64	10	7,5	800	400/3/50 YD	15	2 030 x 680 x 1 450	330

* Démarrage étoile-triangle inclus

Marche lente : garantie 2 ans




Compresseurs sur châssis

Compresseurs bi-étagés sur châssis

Petit et compact.


Cette gamme a été conçue pour ceux qui disposent de peu d'espace ou qui construisent leur propre installation avec un réservoir d'air séparé. Tous les châssis sont équipés de têtes de compression réputées et de moteurs hautes performances adaptés aux applications les plus variées.

Applications

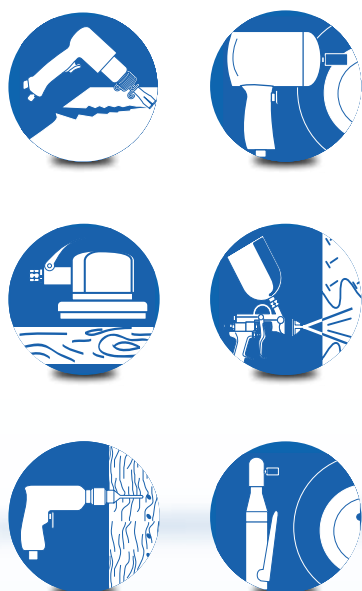

Performances

Technologie éprouvée et réputée

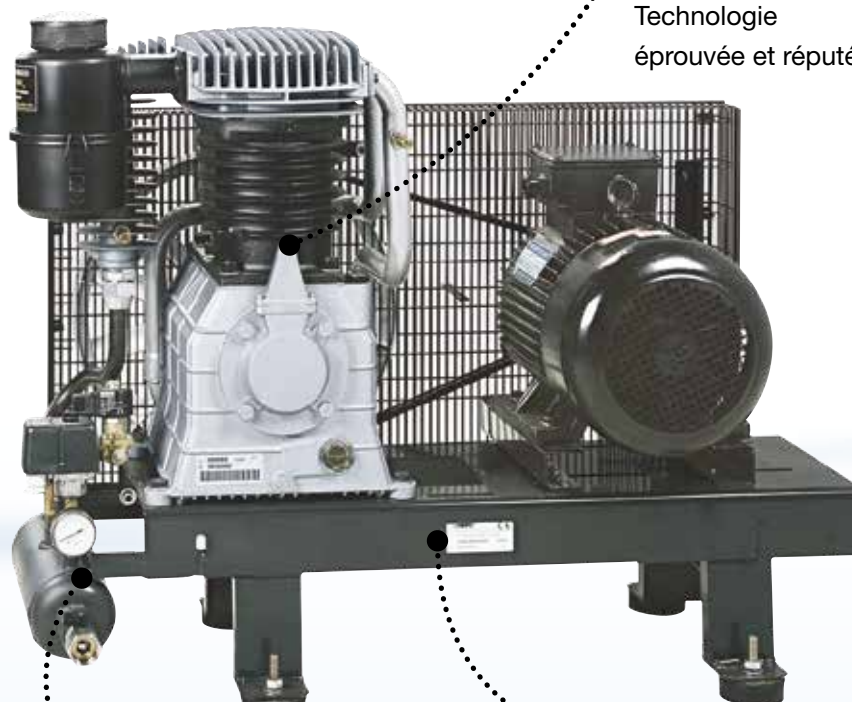

NS59S/BF 10 ET

10 ch

Connectivité

Facilité d'installation et de raccordement à votre réservoir d'air comprimé

Compact

Conception très peu encombrante

Modèle	Références	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
B5900BF/BF 5.5*	4116000136	40	5,5	4	1450	400/3/50	12	1 100 x 590 x 800	90
B6000F/BF 7.5*	4116000102	54	7,5	5,5	1450	400/3/50	12	1 100 x 590 x 800	120
B7000F/BF 10 ET**	4116000080	70	10	7,5	1300	400/3/50 YD	12	1 100 x 590 x 800	135
NS59S/BF 7,5* - Marche lente	4116000156	54	7,5	5,5	650	400/3/50	12	1 100 x 590 x 850	130
NS59S/BF 10 ET** - Marche lente	4116000157	64	10	7,5	800	400/3/50 YD	12	1 100 x 590 x 850	140
NS89S/BF 15 ET** - Marche lente	4116000018	120,7	15	11	800	400/3/50 YD	11	1 600 x 720 x 1 000	235

* Livré avec coffret de démarrage et protection thermique

** Livré avec coffret de démarrage étoile-triangle

En option, kit pressostat à monter sur un réservoir - référence 4001000781

Marche lente : garantie 2 ans

Le monde d'ABAC



Pièces d'origine.
Votre assurance qualité.



ABAC FRANCE S.A.S.

112, chemin de la Forêt aux Martins
ZAC Briffaut Est - B.P. 179
26906 VALENCE Cedex 9
Tél. 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98
internet : www.abac-france.fr
contact : standard.abac@abacfrance.fr

L'appellation « Pièce d'origine » certifie que ces composants ont été soumis à nos tests de performances de la plus haute exigence. Toutes les pièces sont conçues pour s'adapter au compresseur et sont approuvées pour l'utilisation sur un compresseur spécifique. Ces pièces sont rigoureusement testées afin d'obtenir un niveau de protection optimal, ce qui prolonge la durée de vie des compresseurs tout en réduisant les coûts d'exploitation au strict minimum. Nous ne faisons aucun compromis lorsqu'il s'agit de fiabilité. L'utilisation de composants de qualité certifiés « Pièce d'origine » permet de garantir un fonctionnement fiable de votre installation et ne modifie pas la validité de la garantie, à l'inverse des autres pièces. Consultez votre assurance qualité.



L'air comprimé à votre service



Série SILENT

Gamme de
compresseurs
à pistons

L'air comprimé à votre service




Série SILENT

Compresseurs à pistons insonorisés à entraînement par courroie

Cette gamme de produits privilégie la réduction des émissions sonores et la maniabilité. Elle est bien protégée grâce à son couvercle insonorisant qui réduit les émissions sonores, offrant ainsi à l'opérateur un environnement de travail plus confortable et lui assurant un haut niveau de protection et de sécurité. De conception éprouvée, les têtes de compression sont de marque réputée. Le couvercle insonorisant fait de ces compresseurs des modèles uniques et innovants.

Applications

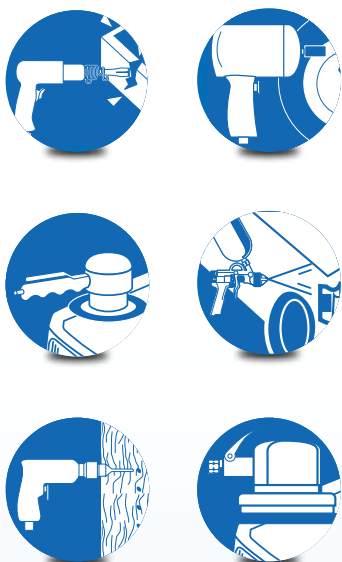

Modèle	Référence	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	dB(A)	L x l x H (mm)	kg
S A29B 90 CM2	4116007346	90	15,3	2	1,5	1075	230/1/50	10	69	1010 x 415 x 980	59
S A39B 150 CM3	4116007350	150	23,6	3	2,2	1050	230/1/50	10	71	1375 x 420 x 1030	90
S A39B 200 CM3	4116007352	200	23,6	3	2,2	1050	230/1/50	10	71	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 270 CM3	4116007354	270	23,6	3	2,2	1050	230/1/50	10	71	1530 x 595 x 1140	141
S A39B 200 CT4	4116007356	200	29,2	4	3	1300	400/3/50	10	74	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 270 CT4	4116007357	270	29,2	4	3	1300	400/3/50	10	74	1530 x 595 x 1140	141
S B5900B 270 FT5,5	4116007333	270	31,5	5,5	4	1100	400/3/50	11	71	1500 x 1200 x 660	177
S B5900B 270 VT5,5	4116007335	270V	31,5	5,5	4	1100	400/3/50	11	71	1060 x 700 x 1900	230
S B5900B 500 FT5,5	4116007334	500	31,5	5,5	4	1100	400/3/50	11	71	1900 x 700 x 1320	229
S B6000 500 FT7,5	4116007337	500	39,6	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	77	1900 x 700 x 1320	270



ABAC FRANCE S.A.S.

112, chemin de la Forêt aux Martins - ZAC Briffaut Est - B.P. 179 - 26906 VALENCE Cedex 9

Tél. 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - internet : www.abac-france.fr / contact : standard@abacfrance.fr

Votre distributeur agréé



Série LINE

Nouvelle gamme
de compresseurs
à pistons



L'air comprimé à votre service




Série LINE

Compresseurs à pistons mono-étagés à entraînement par courroie

Les compresseurs à pistons mono-étagés professionnels ABAC LINE représentent l'équilibre parfait entre efficacité, fiabilité et confort de l'utilisateur. Ils sont à présent équipés d'une nouvelle tête de compression efficace fonctionnant à basse vitesse qui garantit un niveau sonore réduit et une température basse. Ils sont tous équipés d'un nouveau protège-courroie qui permet un meilleur débit de ventilation sur le cylindre et la culasse, ce qui cause moins d'usure à la tête de compression et augmente la fiabilité de la machine. Cette gamme comprend des compresseurs de différentes puissances et capacités de réservoir. Tous les modèles sont conçus dans le plus grand souci de détail et de qualité.

Applications

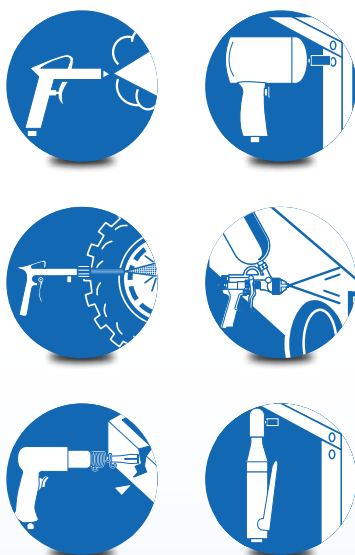

Sécurité

Nouveau protège-courroie avec un circuit d'air particulièrement efficace au-dessus de la tête de compression

Fiabilité

Extrêmement fiable grâce à la nouvelle tête de compression vitesse lente qui réduit les risques d'usure

Convivialité

Utilisation simple et intuitive



Modèle	Référence	L	m³/h	ch	kW	tr/min	volt	bar	L x l x H (mm)	kg
A29 50 CM2	4116024262	50	15,3	2	1,5	1075	230/1/50	10	870 x 370 x 780	49
A29 90 CM2	4116024335	90	15,3	2	1,5	1075	230/1/50	10	1 010 x 415 x 900	56
A29 150 CM2	4116024254	150	15,3	2	1,5	1075	230/1/50	10	1 375 x 420 x 950	87
A29B 50 CM3	4116024257	50	20,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	940 x 410 x 800	58
A29B 50 CT3	4116024531	50	20,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	940 x 410 x 800	58
A29B 90 CM3	4116024363	90	20,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	1 010 x 415 x 900	56
A29B 90 CT3	4116024518	90	20,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	1 010 x 415 x 900	56
A29B 150 CM3	4116024137	150	20,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	1 375 x 420 x 950	87
A29B 150 CT3	4116024138	150	20,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	1 375 x 420 x 950	87
A29B 200 CM3	4116024534	200	20,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	1 500 x 470 x 1 110	91
A29B 200 CT3	4116024535	200	20,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	1 500 x 470 x 1 110	91



ABAC FRANCE S.A.S.

112, chemin de la Forêt aux Martins - ZAC Briffaut Est - B.P. 179 - 26906 VALENCE Cedex 9

Tél. 04 75 41 81 51 - Fax 04 75 41 89 98 - internet : www.abac-france.fr / contact : standard@abacfrance.fr

Votre distributeur agréé